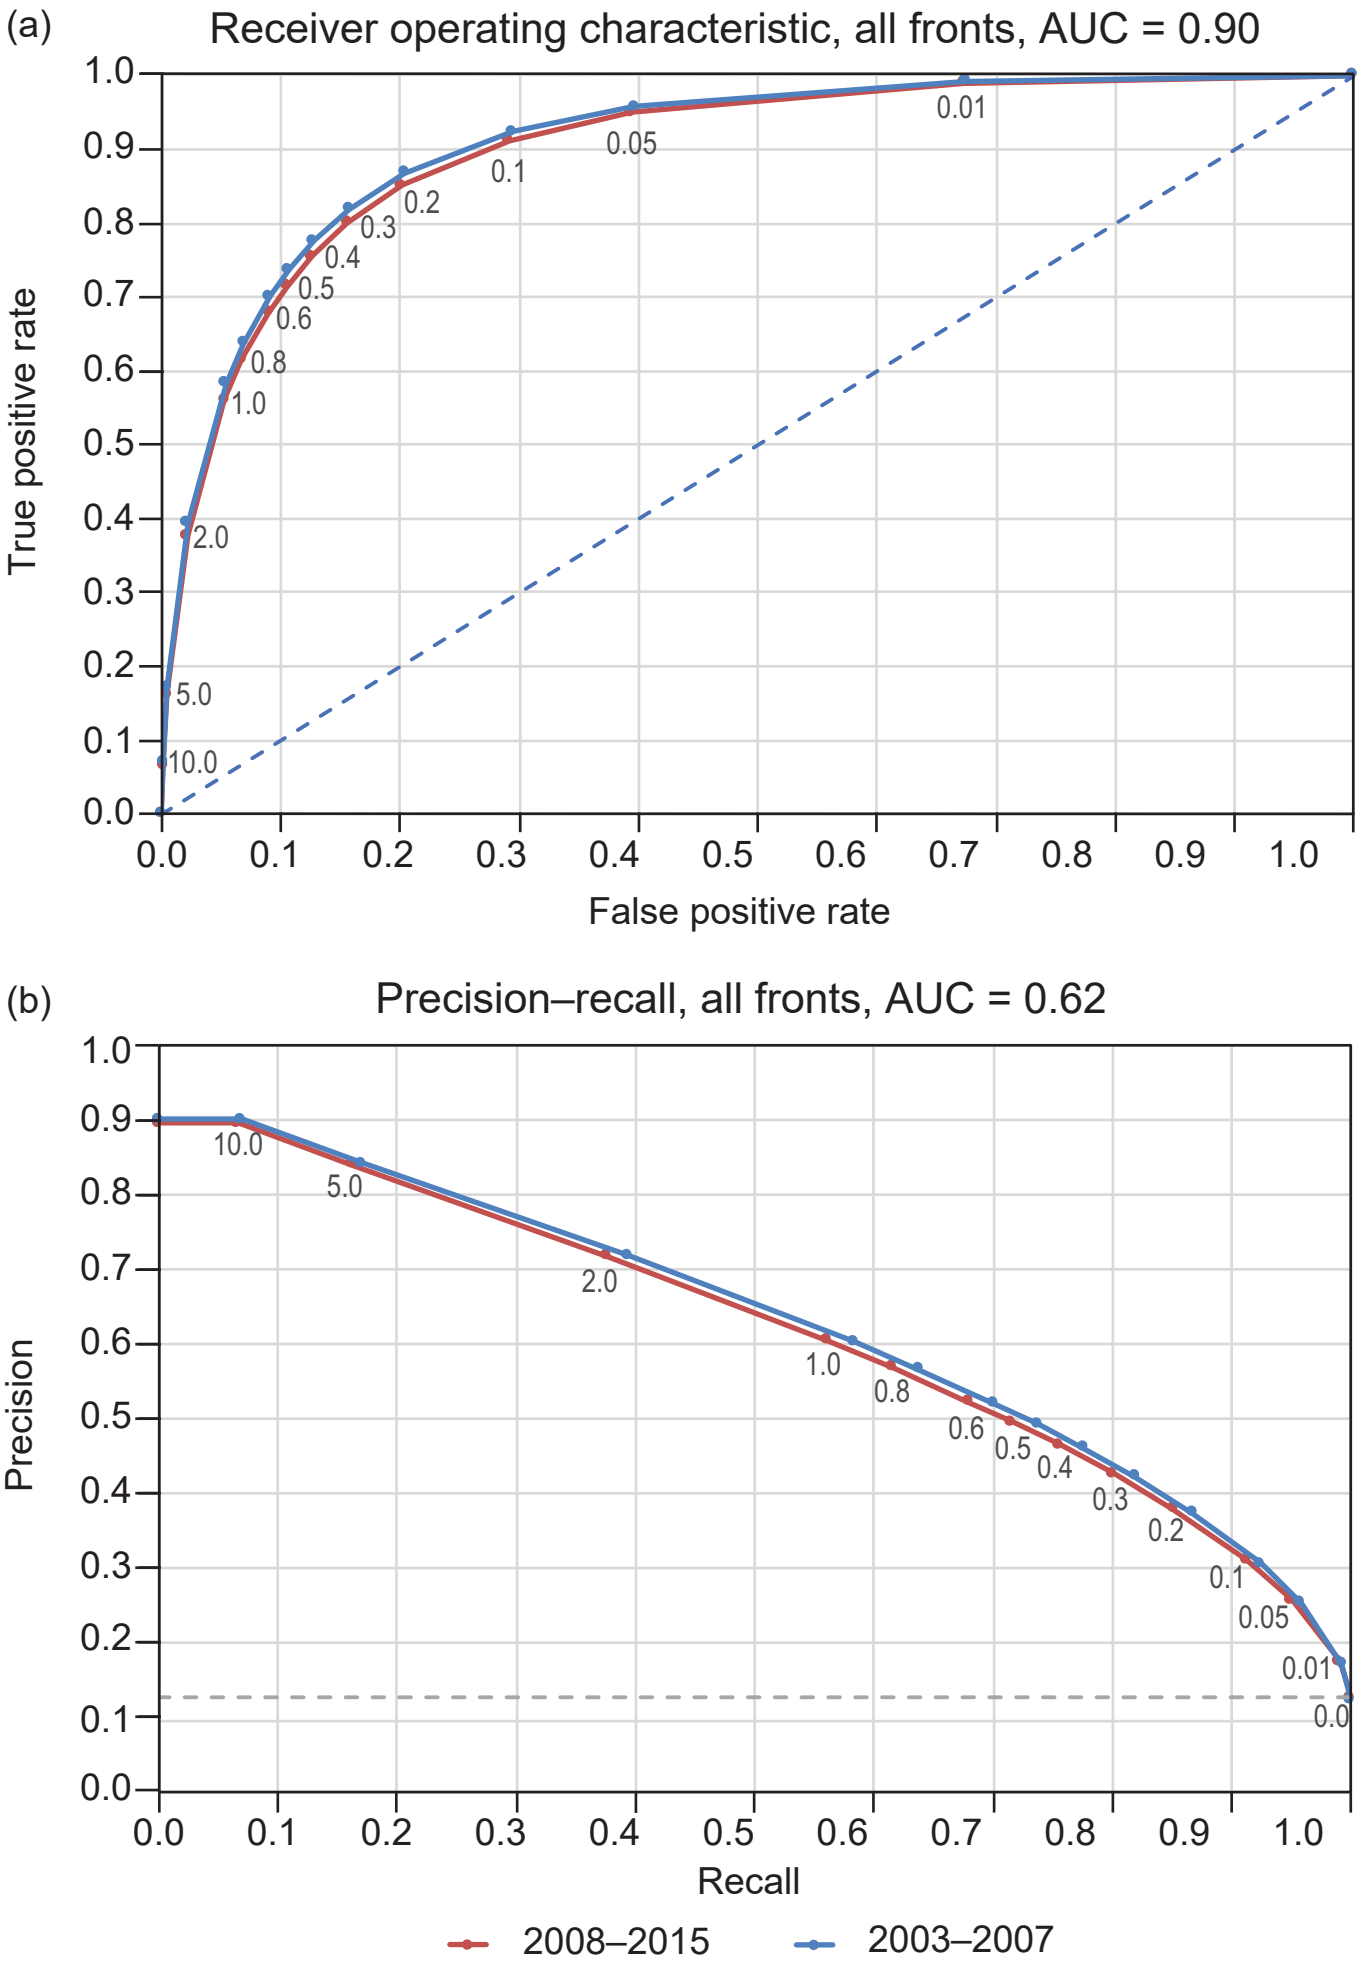
(a)
Receiver operating characteristic, all fronts, AUC = 0.90
True positive rate
False positive rate
0.0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
0.01
0.05
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.8
1.0
2.0
5.0
10.0
(b)
Precision–recall, all fronts, AUC = 0.62
Precision
Recall
10.0
5.0
2.0
1.0
0.8
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.05
0.01
0.0
2008–2015
2003–2007